



LEXAN RETRO ILUMINADO.

DISPLAY ALFANUMÉRICO LCD 32 CARACTERES.

PEQUEÑO TABLERO.

BOTONERA ALFANUMÉRICA DE ACERO INOXIDABLE.

BOTONERA DIRECTA CON 30 SELECCIONES.

PUERTA DE RECOGIDA.

MONEDERO DE CAMBIO.

AMPLIO TABLERO.

LEXAN.

Bvm 972

BVM 972, distribuidor automático de bebidas calientes y frías con capacidad de 700 vasos y hasta 56 selecciones programables. Equipado con: sistema de regulación automática del molido del grano de café que garantiza, a pesar de los cambios de temperatura, de humedad y del uso del distribuidor, la mejor calidad del producto en el tiempo.

Filtro de agua que respecta las normas HACCP así como la prevención de la cal. Grupo caldera y mezclador extraíbles para facilitar la labor de mantenimiento. Dispensador de vasos adaptable en diámetro y dispensador de paletinas regulable desde 90 a 105 mm. Chasis reforzado, pernos anti-vandálico y cerradura con código reprogramable. Alimentador switching que garantiza: estabilidad absoluta de la dosificación del producto soluble así como protección y seguridad eléctrica. Electrónica multiprotocol de serie.

Bvm 972


características técnicas




BVM 972 BOTONERA DIRECTA




BVM 972 BOTONERA ALFANUMÉRICA

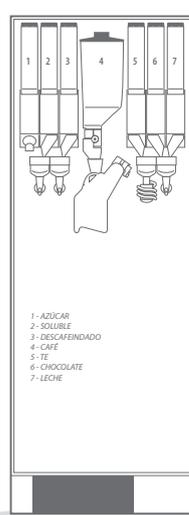

EXPRESO MONO/DOBLE CALDERA

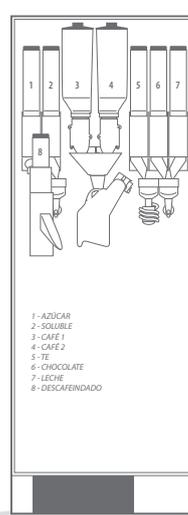

EXPRESO DOBLE CAMPANA

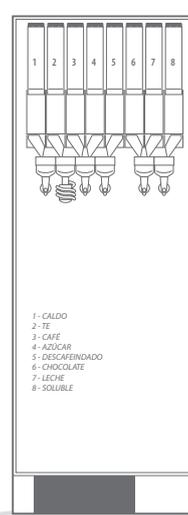

SOLUBLE 8 CONTENEDORES

VERSIONES BVM 972	ESS MONO CALDERA EXPRESO	ESS DOBLE CALDERA EXPRESO	ESS DOBLE CALDERA DOBLE CAMPANA EXPRESO	18S SOLUBLE	ESS MONO CALDERA EXPRESO	ESS DOBLE CALDERA EXPRESO	ESS DOBLE CALDERA DOBLE CAMPANA EXPRESO
BOTONERA DIRECTA	✓	✓	✓	✓			
BOTONERA ALFANUMÉRICA					✓*	✓*	✓*
CAFÉ EN GRANO	1	1	2	-	1	1	2
CONTENEDOR AZÚCAR	1	1	1	-	1	1	1
CONTENEDORES SOLUBLES	5	5	5	8	5	5	5
DIMENSIONES	ALTO 1830 mm ANCHO 666 mm FONDO 776 mm PESO 155 kg						

* Versión disponible también con introducción de monedas anti-vandálico.

TECNOLOGÍAS



CARACTERÍSTICAS

ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE RED

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELECTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y el aspirador de vapor que funciona a 230 Vac – 50 Hz or 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión mono caldera expreso

2.35 kW versión doble caldera expreso

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/8"

Presión agua = 0.5 – 6.5 bar

AUTONOMIA PRODUCTO

Café en grano	desde 3.8 kg a 4.5 kg
Doble campana	3.5 kg cada uno (x2)
Café liofilizado	1.4 kg
Otro soluble	1.4 kg
Leche liofilizada	2.2 kg
Leche	4.0 kg
Chocolate	4.8 kg
Té al limón	5.2 kg
Té natural	2.4 kg
Caldo	3.8 kg
Bebida fría	4.0 kg
Azúcar	5.2 kg
Paletinas	540 uds
Vasos	700 uds

* En la version doble campana contenedor adicional descafeinado con 0.34 k de autonomia.

• **INTERFAZ USUARIO** Versión con botonera directa: 30 pulsadores configurables ya sea como selecciones o como preselecciones. Versión con botonera alfanumérica: 26 selecciones digitables sobre panel numérico y dos pulsadores directos para preselecciones. Pulsadores con indicador acústico para simplificar y agilizar el manejo del distribuidor. Azúcar dosificable. Comandos ergonómicos aptos para uso de menores y discapacitados. Display alfanumérico de 32 caracteres.

• **ACCESORIOS** Sensor de presencia de vaso. Kit depurador de agua. Módulo RS232. Visual Smart Programmer Speed para cargar el firmware (configuración) y parámetros así como para descargarlos y obtener los datos audit sin necesidad de un PC. Grupo de frío para bebidas frías solubles. Kit telemetría (modem GPRS con antena + chip reloj).

Bianchi Industry Ibérica - info.es@bianchindustry.com
Parque Empresarial Granland, Badalona Sud, Calle Francesc Teixidó 15-17,
08918 Barcelona, España, tel. +34.93.224.39.70, fax +34.93.224.39.71

vending
bianchivending.com